

# ポリテックス PSホイール

## 新発売 ミニシリーズ

**構造** ハイブリット技術により、研磨不織布ホイールと液状研磨剤を組み合わせた当社独自の研磨ホイールです。

**特長**

- ・ きめ細かな仕上げ面が得られます。加工物への当たりが柔らかく、曲面にもなじみます。
- ・ 研磨圧力の調整により、幅広い周速度での使用が可能です。
- ・ 研磨熱の発生が少なく、長時間の連続作業が可能です。

**用途**

- ・ 各種金属機械加工目の除去、狭い部分の研磨・内面研磨
- ・ ビードカット後の研磨加工及びヤケ取り

**製品規格** 砥粒：A  
製品粒度：#120、#150、#220、#320、#400、#500、#600


### ストレータグラインダー用

#### ② ポリテックスPSホイール φ100 φ75

【規格サイズ】 単位：mm

幅	10・13・15
穴径	12.7

※規格サイズ以外別途相談

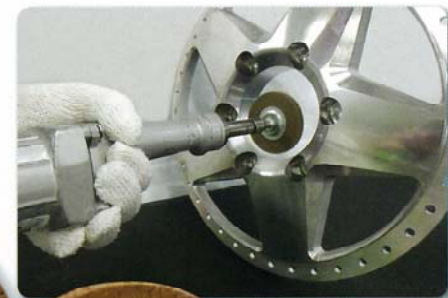

### 卓上研磨機用

#### ① ポリテックスPSホイール φ150

【規格サイズ】 単位：mm

幅	5・10・13・15
穴径	12.7

※規格サイズ以外別途相談



### 使用方法と注意事項

- ・ 製品ラベルに表示している最高使用回転数以下でご使用ください。
- ・ ポリテックスPSホイールは乾式でご使用ください。当社製バフ用油脂研磨剤との併用は可能です。
- ・ ホイールの取り付け前には外観を確認し、ヒビ、ワレなど異常のあるものは使用しないでください。
- ・ 取り付けの際にはホイール外径の1/2以上の外径のフランジを使用し、軽く締め付けてください。
- ・ 作業者は保護メガネを着用してください。

### ハンドグラインダー用

#### ③ 軸付ポリテックスPSホイール

【規格サイズ】 単位：mm

外径	20・30・40・50
幅	10
軸径	6

※規格サイズ以外別途相談



我が国唯一の総合研磨材料メーカー  
株式会社 **光陽社**

東京事業所 東京都荒川区東日暮里5丁目48番5号  
光陽社ビル9F  
TEL(03)3805-8361(代表) FAX(03)3805-8369  
大阪営業所 大阪府大阪市中央区安堂寺町2丁目3番5号  
第18松屋ビル 1005号室  
TEL(06)6763-1391(代表) FAX(06)6763-1392  
ホームページ <http://www.koyo-sha.co.jp>